


Manual do Locatário



LAVA - JATO

*Instruções para Instalação e Operação
e Manutenção*

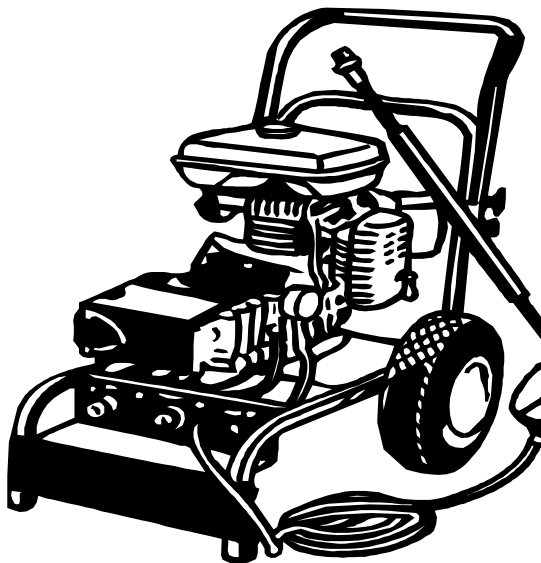

CARIMBO DO ASSOCIADO

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO

Você acaba de alugar uma Lavadora de Alta Pressão.. Existem vários tipos e marcas de lavadoras, porém todas requerem os mesmos cuidados.

- Embora essa máquina seja de fácil manuseio, é recomendável seguir algumas normas:

LAVADORA – AGUA FRIA

- Conforme a NR 18 (18.21.1) “A execução e manutenção das instalações elétricas devem ser realizadas por trabalhador qualificado e a supervisão por profissional legalmente habilitado.”
 - A ligação elétrica deve ser feita por intermédio de conjunto tomada / plug macho.
 - Assegure-se que a voltagem da rede é a mesma do equipamento.
 - O cabo de ligação e possíveis extensões deverão ser compostos por cabos de condução elétrica com proteção mecânica, do tipo PP, com bitola mínima de 4,0 mm²
 - O cabo de ligação deverá ser inteiriço, sem emendas, de modo a não haver correntes de fuga.
 - O circuito de alimentação deverá ser protegido por interruptor de corrente de fuga do tipo “DR”.
- Acionamento da Máquina:**
- Instale a máquina a rede de água. A água deve ser limpa.
 - Para ligar a máquina, gire a chave do painel p/ a posição LIGA, sem conectar a mangueira de alta pressão (esguicho).
 - Deixe sair o ar residual até que o fluxo de água seja contínuo.
 - Desligue a Máquina e conecte a mangueira (esguicho). Nunca coloque a mangueira com a máquina ligada.
 - Quando a alimentação de água for através de rede, feche o registro geral de água.

Ligue a máquina com o gatilho apertado (aberto).

- **Desligamento da Máquina:**

- Gire a chave no painel até a posição DESLIGA, mantenha o gatilho apertado até que toda a água com pressão saia da máquina.
- Quando a alimentação de água for através de rede, feche o registro geral de água.

- **Operando a Máquina:**

- Não permita acesso de outras pessoas, especialmente crianças, no local de trabalho.
- Isole a área em que você vai trabalhar.
- Nunca aponte o esguicho de água na direção de pessoas ou animais.

Durante o trabalho o profissional deverá usar equipamentos de proteção individual, como luvas, botas de borracha, avental impermeável, óculos e protetor auricular.

LAVADORA – AGUA QUENTE:

- Tomar os mesmos cuidados da lavadora água fria e mais:
- Verificar o reservatório de querosene antes do início e a cada 30 minutos de funcionamento.
- Não utilize a máquina em recintos fechados e sem ventilação.
- O reabastecimento de querosene só deve ser feito com a máquina desligada.
- Acionando Sistema de Água Quente
- Desligue a Máquina
- Gire o botão da água quente até a metade do curso
- Ligue a Máquina, mantendo o esguicho aberto.
Não acione o comando da água quente com a máquina em funcionamento.

- Não utilize o comando água quente no máximo por 15 minutos e descanso de 30 minutos.

- ” ***Lembre-se, conforme a NR 18 (18-22-1) – “A operação de máquinas e equipamentos que exponham o operador ou terceiros a riscos só pode ser feita por trabalhador qualificado e identificado por crachá.”***