


Manual do Locatário



ROMPEDOR ELÉTRICO

Instruções para Instalação e Operação

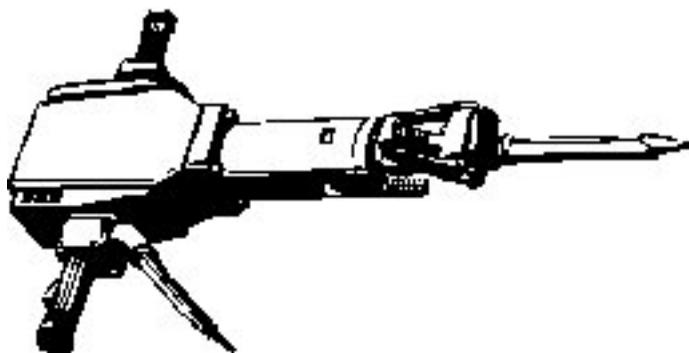

CARIMBO DO ASSOCIADO

ROMPEDOR ELÉTRICO

Você acaba de alugar um Rompedor Elétrico. Existem vários tipos e marcas de Rompedores Elétricos, porém todos requerem os mesmos cuidados.

“ Inicialmente aprenda a identificar a capacidade do Rompedor Elétrico, são geralmente conhecidos no mercado por seu peso. Quanto mais pesados, maior o impacto.

· Normalmente estas ferramentas possuem dupla isolamento. Porém alguns cuidados na ligação elétrica deverão ser tomados:

· Conforme a NR 18 (18.21.1) “A execução e manutenção das instalações elétricas devem ser realizadas por trabalhador qualificado e a supervisão por profissional legalmente habilitado.”

· A ligação elétrica deve ser feita por intermédio de conjunto tomada / plug macho.

· Assegure-se que a voltagem da rede é a mesma do equipamento.

· O cabo de ligação e possíveis extensões deverão ser compostos por cabos de condução elétrica com proteção mecânica, do tipo PP, com bitola mínima de 4,0 mm²

· O cabo de ligação deverá ser inteiriço, sem emendas, de modo a não haver correntes de fuga.

· O circuito de alimentação deverá ser protegido por interruptor de corrente de fuga do tipo “DR”.

“ Encaixe corretamente a ferramenta. O Rompedor pode usar ponteiros, talhadeiras estreitas ou largas, ou pás corta-asfalto. A pá deve ser encaixada de forma que a lâmina fique paralela ao punho do rompedor. Use a medida correta de ferramentas. Em caso de dúvida consulte seu LOCADOR. Verifique se a trava da ferramenta está em boas condições.

“ A forma correta do operador trabalhar é em pé, apoiando a parte superior do Rompedor na coxa. Use uma perneira de couro para maior conveniência. Apoie a ferramenta no ponto de quebra e force para baixo, com o Rompedor quase na vertical (cerca de 15°). Quando a ferramenta começar a penetrar, movimente a coxa um pouco para trás, inclinando mais o Rompedor, até cerca de 30°.

“ Ao acionar o gatilho, pressione-o totalmente. Não trabalhe com o gatilho em posições intermediárias

“ .Não exagere no pedaço de material que vai quebrar. Posicione a ferramenta sempre perto da extremidade de quebra. Assim o trabalho rende mais do que se tentar quebrar grandes pedaços.

RESPEITE A VIDA - PRATIQUE SEGURANÇA

“ Atente para alguns conceitos básicos de segurança:

- Use protetor auricular, óculos de segurança, botinas de segurança, capacetes, luvas de raspa e perneira de raspa.

- **Segure o Rompedor sempre com firmeza**

- **Saiba como desligar o Rompedor da rede elétrica em caso de emergência.**

- **Antes de iniciar o serviço, desenergize qualquer fiação dos conduítes do local que será quebrado.**

- **Observe onde irão cair os pedaços quebrados e proteja a área. Nunca quebre lajes ou vigas sem estarem devidamente escorados.**

- **Mantenha as pessoas afastadas da área de trabalho. Principalmente na área onde possam espirrar os detritos quebrados.**

- **Algumas partes do Rompedor podem ficar quentes. Não encoste sem usar luvas.**

- **Não opere o Rompedor se estiver cansado ou estressado.**

“ Não opere o Rompedor se estiver sob efeito de drogas ou bebidas alcoólicas.

“ Lembre-se, conforme a NR 18 (18-22-1) – “A operação de máquinas e equipamentos que exponham o operador ou terceiros a riscos só pode ser feita por trabalhador qualificado e identificado por crachá.”



Associação Brasileira das Empresas Locadoras de Bens Móveis

Av. Mandaqui, 67 - Bairro do Limão

CEP 02550-000 - São Paulo - SP

site: www.alec.org.br - e-mail: alec@alec.org.br

Fone:(11) 3965-9819 - (11) 3965-9599